

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://vazcom.nt-rt.ru/> || azy@nt-rt.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГИ
ШЛАНГ ПОГЛОЩАЮЩИЙ ВИБРАЦИЮ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Поглощение вибрации вращающихся элементов
Системы под давлением
Помпы, моторы, станки, компрессоры
Газоснабжение и водоснабжение

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Тип Шланга

Материал Шланга

Материал Оплетки

Материал Фитингов

Типы Фитингов


Металлический Шланг со стандартной гофрой

Нержавеющая Сталь AISI 316L

Нержавеющая Сталь AISI 304L

Медь

Под Приварку

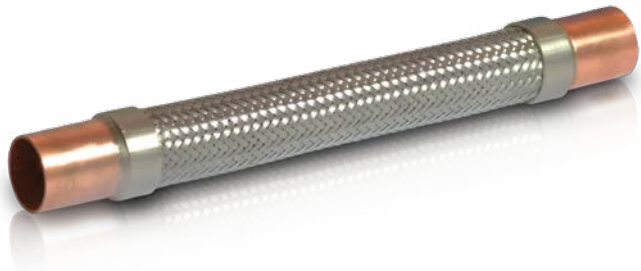

РАЗМЕРЫ ШЛАНГА	DN (Шланг)	СОЕДИНЕНИЯ	Длина (мм)
	6	Ø6 (1/4")	230 ±5
	8	Ø8 (1/4")	230 ±5
	10	Ø10 (3/8")	230 ±5
	12	Ø12 (3/8")	230 ±5
		Ø15 (1/2")	255 ±5
	16	Ø16 (5/8")	255 ±5
		Ø18 (5/8")	255 ±5
	20	Ø22 (7/8")	290 ±5
	25	Ø28 (1 1/8")	330 ±5
	32	Ø35 (1 3/8")	375 ±10
	40	Ø42 (1 5/8")	430 ±10
	50	Ø54 (2 1/8")	510 ±10

