

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://vazcom.nt-rt.ru/> || azy@nt-rt.ru


ШЛАНГИ ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ BOILER-FLEX

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Солнечные коллекторы
Теплообменники
Высокотемпературные промышленные приложения
Соединения для питьевой воды

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Тип Шланга: Металлический шланг со стандартной и открытой гофрой
Материал Шланга: Нержавеющая Сталь AISI 316L
Материал Фитингов: Нержавеющая Сталь AISI 316
Типы Фитингов: Трубка с наружной и внутренней резьбой

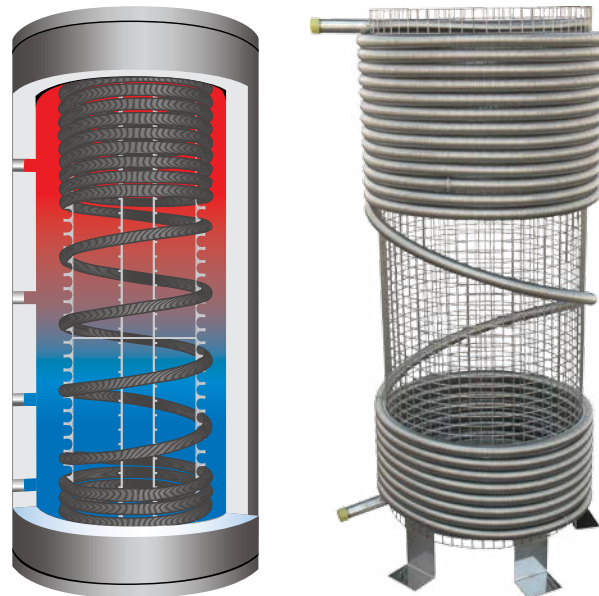

ТИПЫ СОЕДИНЕНИЙ

Стандартные Соединения

- 1- Коническое Уплотнение с Наружной Резьбой ("Папа")
Соединение по станд. DIN EN 10226/1
- 2- Плоское Уплотнение с Наружной Резьбой ("Папа")
Соединение по станд. DIN EN 10226/1
- 3- Коническое Уплотнение с Внутренней Резьбой ("Мама")
Соединение по станд. DIN EN 10226/1
- 4- Плоское Уплотнение с Внутренней Резьбой ("Мама")
Соединение по станд. DIN EN 10226/1

РАЗМЕРЫ СОЕДИНЕНИЙ

DN	ØD	R" ("папа")	Rp"-Rc" ("мама")	L (мм)
16	21,3	1/2"x1/2"	3/8"x3/8"	100
20	26,9	3/4"x3/4"	1/2"x1/2"	
25	33,7	1"x1"	3/4"x3/4"	
32	42,4	1 1/4"x1 1/4"	1"x1"	150
40	48,3	1 1/2"x1 1/2"	1 1/4"x1 1/4"	
50	60,3	2"x2"	1 1/2"x1 1/2"	
	70	-	2"x2"	

DN	типы	Ød Внутренний Диаметр (мм)	ØD Наружный Диаметр (мм)	Толерантность ± мм	Тол-щина Стенки (мм)	Радиус Изгиба		PN бар	Площадь Поверх-ности	Внутренний Объем
						rмин (мм)	rn (мм)			
12	Станд.гофра	12,7	17,7	0,2	0,2	20	140	0-10	0,090 m²	0,177 dm³
16	Станд.гофра	15,5	20,8	0,2	0,2	28	160		0,112 m²	0,254 dm³
16	Откр. гофра	16,5	21,35	0,2	0,18	25	195		0,091 m²	0,276 dm³
20	Станд.гофра	18,7	24,8	0,2	0,2	32	170		0,130 m²	0,364 dm³
20	Откр. гофра	21	26,6	0,2	0,18	30	225	0-8	0,116 m²	0,450 dm³
25	Станд.гофра	24,6	31,3	0,2	0,2	40	190		0,204 m²	0,604 dm³
25	Откр. гофра	25,3	31,7	0,2	0,2	35	260		0,151 m²	0,644 dm³
25	Откр.гофра	24,4	31,2	0,2	0,3	35	260		0,154 m²	0,658 dm³
32	Станд.гофра	33,35	41,15	0,3	0,3	50	260	0-6	0,269 m²	1,073 dm³
32	Откр.гофра	32,4	39,9	0,3	0,3	40	300		0,197 m²	1,034 dm³
40	Станд.гофра	40,7	49,8	0,4	0,4	58	290		0,248 m²	1,584 dm³
50	Станд.гофра	51,4	60,2	0,4	0,25	68	300		0,329 m²	2,472 dm³